



# Эскизный проект


Объект Нестационарный торговый объект - торговый павильон ( поз.№4 )  
 Местоположение РФ, СК, ГГО, г.Горьковский, ул.Горькойская, напротив многоквартирного жилого дома № 21 по улице Однобокова.

Нестационарный торговый объект - торговый павильон ( поз.№ 4 ) площадью - 26,70 кв.м ( размером 4,30 м x 6,20 м ) , расположен в 8,00 м от бокового фасада и в 12,90 м от главного фасада многоквартирного жилого дома по ул.Однобокова,21.

1. Установка павильона осуществляется на выровненное основание ( бетонное; асфальтовое либо бетонные плиты)
2. **Возведение конструкции осуществляется без фундамента.**  
Каркас павильона выполняется из металлопрофиля. Оптимальнее из профильной трубы сечением не менее 60 x 60 мм. Стойки монтировать на основание из соразмерного профиля, который расположить по всему периметру нестационарного объекта. Расстояние между стойками не более 2,00 м ( для сохранения конструктивной прочности всего сооружения). Металлоконструкции павильона окрасить огнезащитным составом - эмалью ПФ-133 за 2 раза.
3. В соответствии с п.2.1. НПБ 103-95 – «Места размещения павильонов и киосков подлежат согласованию в порядке, установленном местными органами власти.
4. В соответствии с п.1.6 НПБ 103-95 торговый павильон следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией с выводом звукового сигнала на фасад сооружения или непосредственно в защищаемое помещение (автономные пожарные извещатели).
5. В соответствии с п.1.7 НПБ 103-95 павильон должен быть оборудован двумя огнетушителями.
6. Согласно ч. 2 п.1 ст. 6 № 123-ФЗ проектная документация должна полностью соответствовать техническим требованиям **нормативных документов** по пожарной безопасности. В соответствии с п. 3 ст. 4 № 123-ФЗ к **нормативным документам** по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, **своды правил**, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ.

Расстояние до ближайшего здания составляет 13,00 м

## Ситуационный план

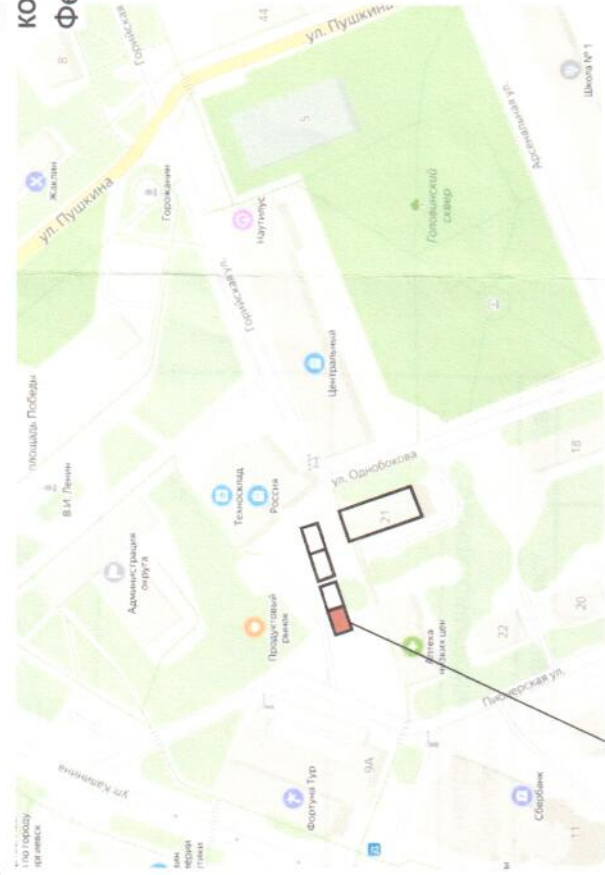

Место размещения нестационарного торгового объекта

### Условные обозначения:

 Торговый павильон поз.№4

 Тротуарная плитка

### Цветовое решение фасада:

Наружные стены - сэндвич панели поэлементной сборки с утеплителем из минеральной ваты, с наружной стороны - алюминиевые композитные панели цвет ALL009 (Ivory White) и цвет ALL 023 ( Coffee)

Витражи - ПВХ

Дверные блоки - ПВХ, цвет рам - коричневый.

Данный лист см совместно с ведомостью согласования полноты и правильности нанесения надземных и подземных коммуникаций и нестационарного торгового объекта!



Ген директор ООО "АПБ" Головина Т.М.

Инженер ООО "АПБ" Смоляноко Т.К.